

Typ HG „Vario“ UL/CSA Zulassung / approval !

Die Schaltschrankgebläseheizung „VARIO“ ist senkrecht und waagrecht einsetzbar. Durch die kluge Anordnung der Kühlrippen ist eine optimale Wärmeabgabe gewährleistet.

Das Gerät sollte mit einem externen Thermostat gesteuert werden. Siehe Thermostat Öffner, Typ TH-H 0 bis 60°C.



„Vario“ verfügt über ein Überhitzungsthermostat, das bei zu hoher Oberflächentemperatur die Stromzufuhr unterbricht.

The switchgear cabinet fan heating "VARIO" is perpendicularly and horizontally applicable. By the intelligent arrangement of the cooling fins an optimal heat emission is ensured.

The equipment should be steered with an external thermostat. See thermostat opener, type TH-H 0 to 60°C.

"Vario" has overheating thermostat, which interrupts the current supply with to high surface temperature.

Leistung / Performance (P1)	Anschluss /connection	Spannung / voltage	Maße / dimensions LxBxT / lxxxd
100 - 1000 Watt Lüfter / fan: 48 m³/h	3-poliger Anschlussstecker / plug connection 3-poles	220-240 V AC	125 x 80 x 110mm (100W)
Befestigung /mounting			185 x 80 x 110mm (250-500W)
Schnappbefestigung für Hutschiene / clip for top-hat rail - 35mm			340 x 80 x 110mm (1000W)

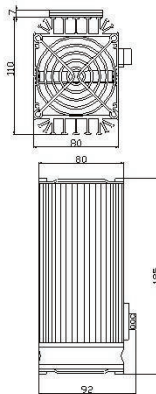

UL®
CSA US

